

Security locker SAFE-DEPO



シンプルだから利用者も管理者も使いやすい




某ゴルフ場支配人の悩み・・・

数年前、施設で購入したロッカーは生体認証機能のついた高価なモノ。しかし、いざ使ってみるとお客様から「認証エラーになって開かないよ!」という声。その度にスタッフが駆けて行って対応してましたが、これがまたかなりの頻度で・・・。

Point!

生体認証はセキュリティの高さから、わずかな差でも認証不可になりやすいという事例があります。

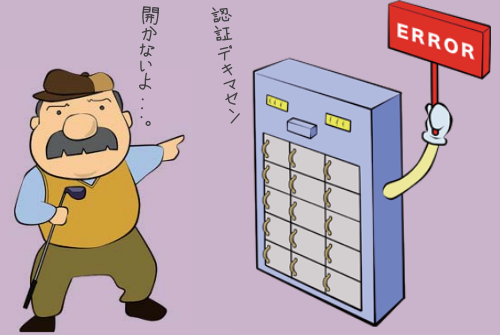

解決したのは、Safe-Depo です。

シンプルだからこそ使いやすい!

悩んでいたところ、Safe-Depo を知りました。

Safe-Depo ならダブルセキュリティ方式だからセキュリティもばっちり! 使い方もシンプルで、以前のようにお客様から不満の声も減って、お客様はもちろん、管理する私たちにも使いやすくて大満足です。



製品特徴

シンプルな機能

Safe-Depo はあえて無駄を省いたシンプルな機能にすることにより認証エラーを少なくし、利用者はもちろん、管理者にもトラブルの少ないセキュリティロッカーです。

RF・ID+暗証番号

暗証番号を盗視されても安心なダブルセキュリティ方式。

RF・IDはスコアホルダー、カードタイプ等から選べます。

※管理者操作ではRF・IDのみで解錠できます。



BOX 自動選択方式

解錠時、利用者の扉をロッカーが自動で探すので扉番号を覚える必要がなく、自分が使ったロッカーを忘れてしまう心配がありません。



レシートレス

BOX 自動選択方式なのでレシートは不要。レシート紙交換やプリンターのメンテナンスの必要がなく、手間も省けて経済的。




お預け / 取り出し操作



■ 操作部の前に立つ

操作部の前に立つと、人体センサーで操作案内スタート。



■ RF・IDをかざす

センサー部にスコアホルダー、キーホルダー、カードタイプ等のRF・IDをかざします。



■ 暗証番号を入力

タッチパネルの案内に従い、4桁の好きな暗証番号を入力します。



■ 扉が開く (お預け / 取り出し)

お預け時、Safe-depo がご利用しやすい「扉を自動的に選びます」。お預け品を収納して扉を閉めます。(取り出し時には扉番号を指定することなく、お預けした扉が自動で開きます。)

製品仕様



SD24VD-TRL



SD47VD-TRL

■ 寸法

SD24VD-TRL 本体 540(W)×1477(H)×300(D)
重量 120Kg

SD47VD-TRL 本体 890(W)×1600(H)×300(D)
重量 150Kg

庫内寸法 (共通) 110(W)×93(H)×250(D)

■ その他仕様

運用仕様 デイタイム (フルタイム); ワンタイム
※管理者設定操作で選択

ログ機能 300 ITEM

メモリ保持 設定内容、暗証番号及びログは電源が切れても消えません。

操作部 人体センサー、RF-ID アンテナ
LCD 表示、テンキー (12 キー)

非常解錠 鍵による列解錠

電源 AC100V ±10%

消費電力 待機時 5VA; 最大 15VA

製造元



株式会社 プラスアルファ

〒400-0331

山梨県南アルプス市下今井 387-1

TEL 055-269-6431

FAX 055-269-6432

Mail info@plusalpha-co.jp

Web http://plusalpha-co.com

販売元

