

＜転倒防止工事＞

転倒及びいたずら等を考慮し、  
宅配ロッカーを固定してください。


1. 厚さ3～5cmのコンクリートブロックを用意して、宅配ロッカーの嵩上げをしてください。
2. 宅配ロッカーの下部棚を外して、付属のアジャスターボルトで水平／垂直を調整します。最大4cm程度は調整できます。
3. 次にアンカーボルトをコンクリート又はモルタルに打ち込み宅配ロッカーを固定します。  
宅配ロッカー背面や側面に壁等が密着している場合は、背面又は側面の任意の位置に壁用アンカーで固定する方法もあります。

※アンカーボルトは添付してありますが長さがコンクリートに届かない場合は3～5cm埋め込める長さのアンカーを用意してください。


【標準塗装色】

□ オフホワイト 粉体塗装  
日塗工色：25-85A

■ ブラック 粉体塗装  
日塗工色：N-20

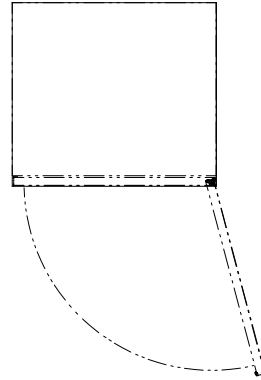


スタンプユニット  
(オプション装備)

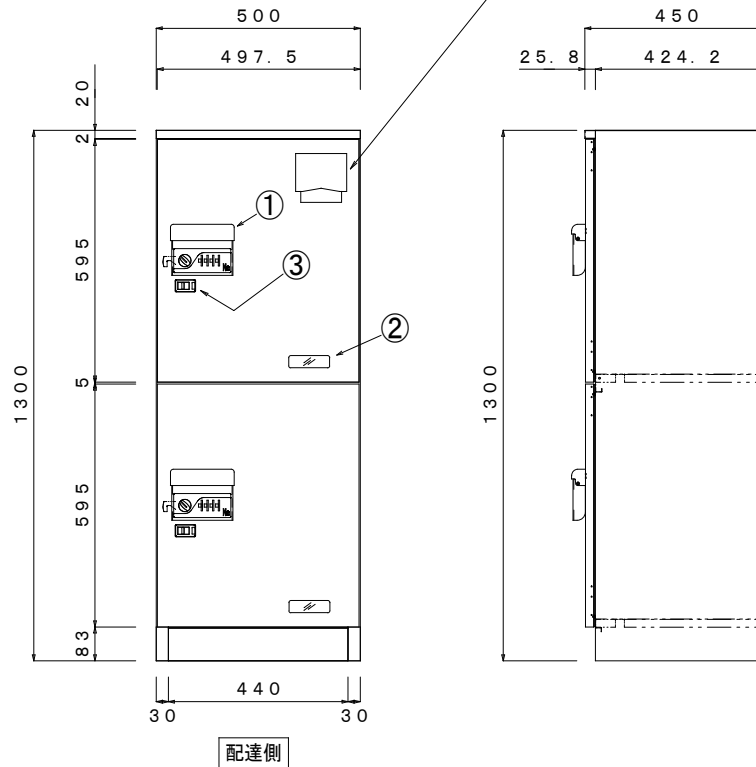


品名	防雨宅配ボックス ダイアル錠タイプ PAB-M2ZR
タイプ	防雨仕様 ダイアル錠 前入れ前出し 扉数：2扉 外寸：w500×d450×h1300
各部位名称	
①	ダイアル錠カバー／ダイアル錠（4ヶタ）
②	庫内確認窓 ポリカ透明
③	ラッチ取手


※建築軀対（又は壁仕上）等との関係  
壁面埋め込み設置の場合 上左右10mm以上のクリアランス  
隙間をコーキング処理



※床面仕上：FLフラット仕上げ  
(アンカー設置のためモルタル打ち後、底上げブロック設置)

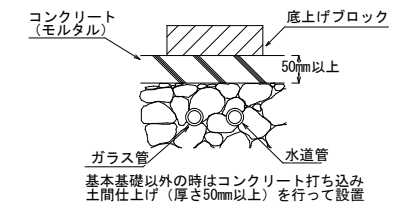

※設置（取付）方法  
底部アンカー止め、及び側面固定（アンカー位置 下図参照）

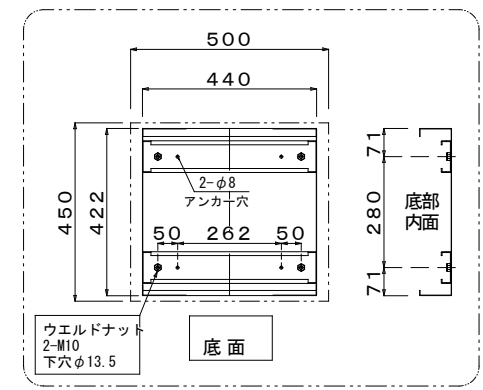

01					
版数	記号	日付	記事	製図担当	日付

(株) プラスアルファ

A 3	mm	1/	図
図面枠	単位	尺度	名

外観図：PAB-M2ZR

規格

備考

アウター防雨仕様