


＜転倒防止工事＞

転倒及びいたずら等を考慮し、
宅配ロッカーを固定してください。

1. 厚さ3～5cmのコンクリートブロックを用意して、宅配ロッカーの嵩上げをしてください。
2. 宅配ロッカーの下部棚を外して、付属のアジャスターボルトで水平／垂直を調整します。最大4cm程度は調整できます。
3. 次にアンカーボルトをコンクリート又はモルタルに打ち込み宅配ロッカーを固定します。
宅配ロッカー背面や側面に壁等が密着している場合は、背面又は側面の任意の位置に壁用アンカーで固定する方法もあります。
※アンカーボルトは添付してありますが長さがコンクリートに届かない場合は3～5cm埋め込める長さのアンカーを用意してください。

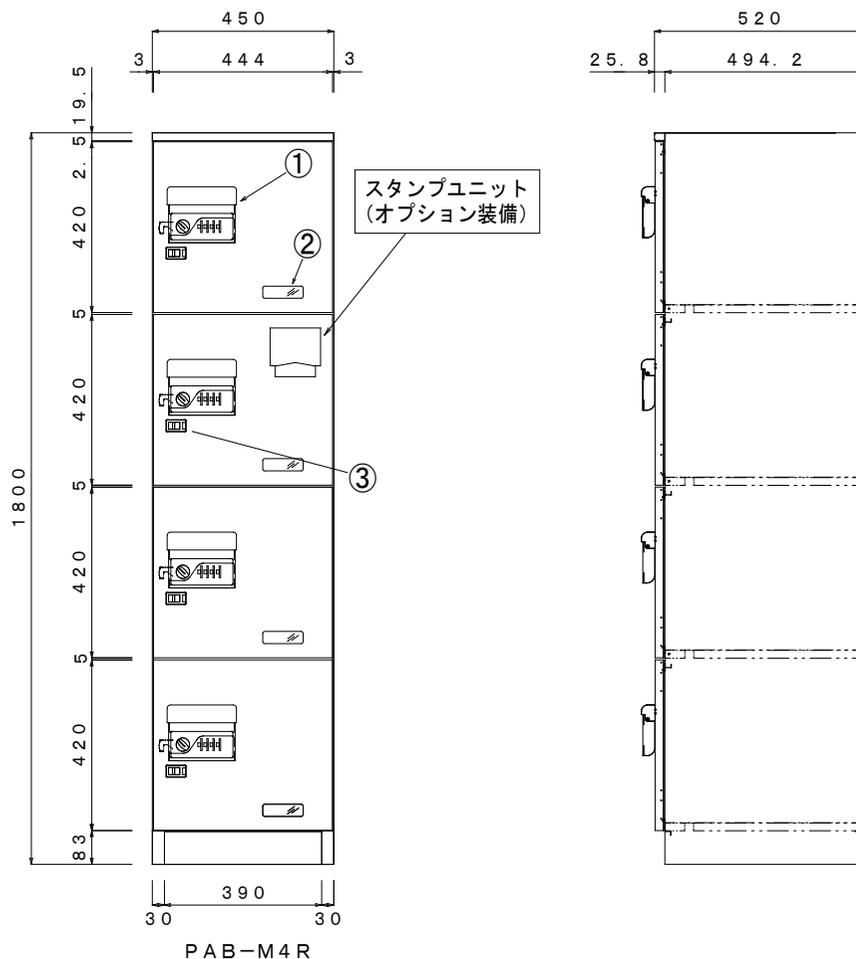


【標準塗装色】


- オフホワイト 粉体塗装
日塗工色：25-85A
- ブラック 粉体塗装
日塗工色：N-20

品名	防雨宅配ボックス ダイアル錠タイプ PAB-M4R
タイプ	防雨仕様 ダイアル錠 前入れ前出し 扉数：4扉 外寸：w450×d520×h1800
各部位名称	
①	ダイアル錠カバー／ダイアル錠（4ヶタ）
②	庫内確認窓 ポリカ透明
③	ラッチ取手


壁面埋め込み設置の場合 上左右10mm以上のクリアランス
隙間をコーキング処理



※床面仕上：FLフラット仕上げ
(アンカー設置のためモルタル打ち後、底上げブロック設置)

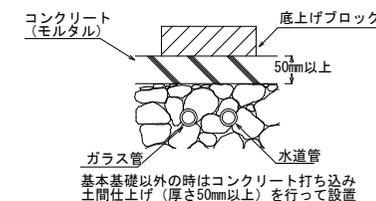

※設置（取付）方法
底部アンカー止め、及び側面固定（アンカー位置 下図参照）

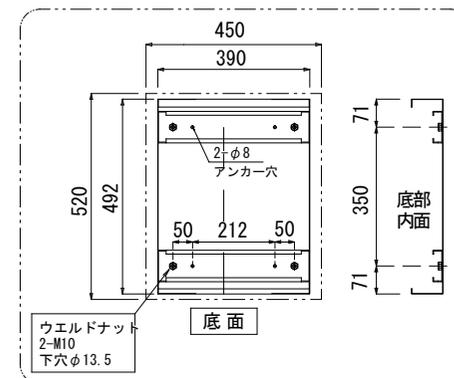

01					
版数	記号	日付	記事	製図担当	日付

A 3	mm	1/	図
図面枠	単位	尺度	名

外観図：PAB-M4R

規格

備考

アウター防雨仕様